


ซีรีส์ RG-NBF2

สวิตช์การเข้าถึง e-Lighten

เอกสารข้อมูล

ค้นหาเพิ่มเติม ▶

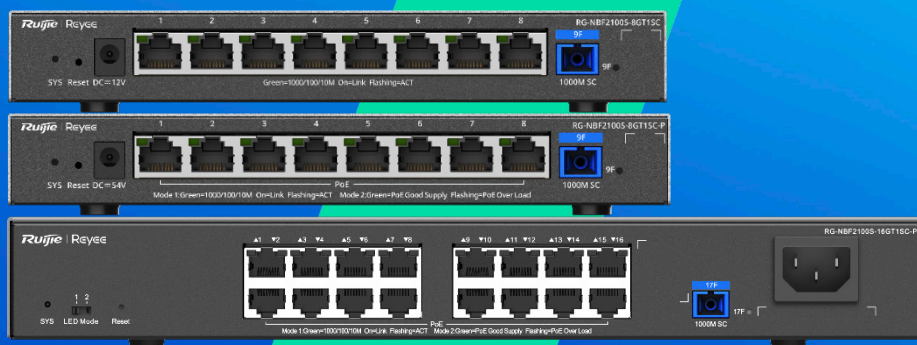

จุดเด่น

- การรองรับการสร้างเครือข่ายออปติคัลแบบแพสซีฟ
- การจัดการ Layer 2 ผ่านคลาวด์
- รองรับการกำหนด VLAN
- รองรับการรีบูตเครื่องจากระยะไกล
- การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์โดยตรง

สวิตช์การเข้าถึง e-Lighten ซีรีส์ NBF2

RG-NBF2100S-8GT1SC

สวิตช์ e-Lighten แบบ 1G ที่มีพอร์ตอีเทอร์เน็ตแบบ 1G จำนวน 8 พอร์ต และพอร์ต SC แบบ 1G จำนวน 1 พอร์ต

RG-NBF2100S-8GT1SC-P

สวิตช์ e-Lighten ชนิด PoE+ แบบ 1G ที่มีพอร์ต PoE+ แบบ 1G จำนวน 8 พอร์ต และพอร์ต SC แบบ 1G จำนวน 1 พอร์ต กำลังไฟ 120W

RG-NBF2100S-16GT1SC-P

สวิตช์ e-Lighten ชนิด PoE+ แบบ 1G ที่มีพอร์ต PoE+ แบบ 1G จำนวน 16 พอร์ต และพอร์ต SC แบบ 1G จำนวน 1 พอร์ต กำลังไฟ 240W




การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์โดยตรง




การติดตั้งที่ยืดหยุ่น



การตั้งค่าที่ง่ายดาย

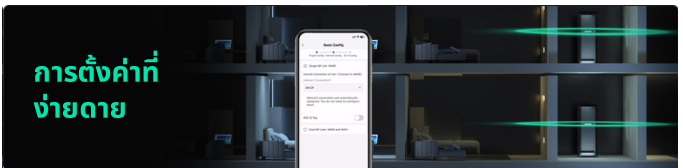


การรับรู้ท่ล้องจากระยะไกล

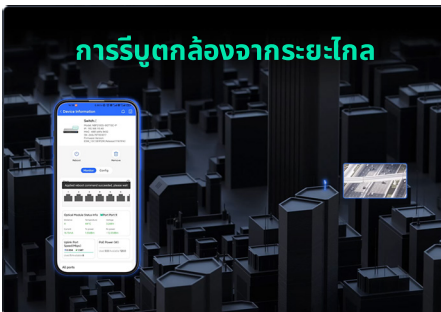

การป้องกันลูป



การจัดการผ่านคลาวด์แบบครบครัน

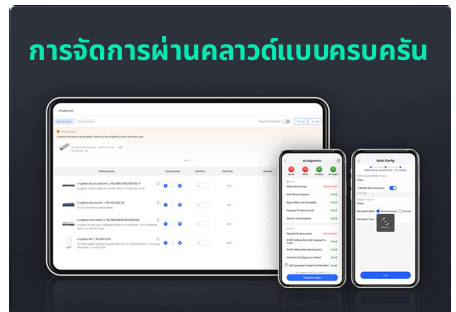

การเชื่อมต่อไฟเบอร์โดยตรง เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที


พอร์ต SC อัปลิงก์ความเร็วระดับทศะบีต
เชื่อมต่อไฟเบอร์โดยตรงแบบไม่ต้องใช้โมดูล



การออกแบบที่กะทัดรัด การติดตั้งที่ยืดหยุ่น



ติดตั้งบนชั้นวาง



ติดตั้งบนผนัง*



ติดตั้งบนเพดาน*




ติดตั้งบนโต๊ะ*


*รุ่น RG-NBF2100S-16GT1SC-P ไม่รองรับ

ตั้งค่าเครือข่ายอัตโนมัติอย่างง่ายดายใน 3 นาที

การใช้งานเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายแบบอัตโนมัติ (SON) ของเรา
ทำให้สามารถตั้งค่าเครือข่ายอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายผ่าน Ruijie Cloud

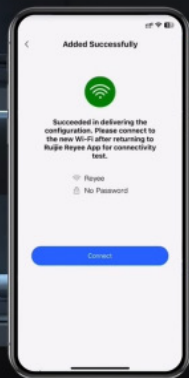

ไม่ต้องไปบริการถึงสถานที่อีกต่อไปด้วยการรีบูตเครื่องจากระยะไกล

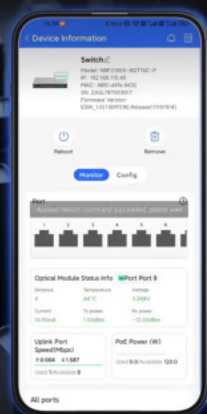

*Supported by RG-NBF2100S-8GT1SC-P and RG-NBF2100S-16GT1SC-P only. Internet connection is required.

การป้องกันลูปเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รักษาการเชื่อมต่อของเครือข่ายเอาไว้และเกิดลูปขึ้น



ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณดำเนินการธุรกิจได้อย่างราบรื่น


ก่อนการขาย

การใช้งาน

หลังการขาย

BOM อย่างง่าย

การตรวจสอบความถูกต้องของ BOM แบบ e-Lighten โดยอัตโนมัติเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

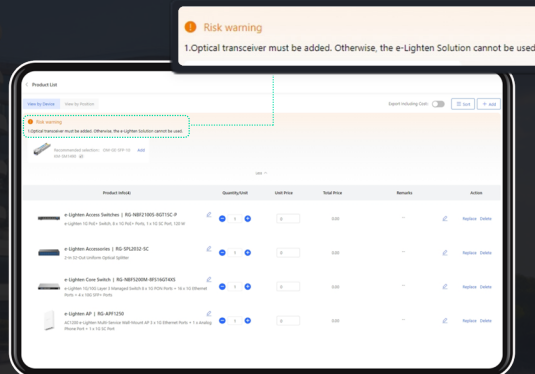

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณดำเนินการธุรกิจได้อย่างราบรื่น


ก่อนการขาย

การใช้งาน

หลังการขาย

การกำหนดค่าที่แสนสะดวก

การกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ ฮีเกอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ในที่เดียว

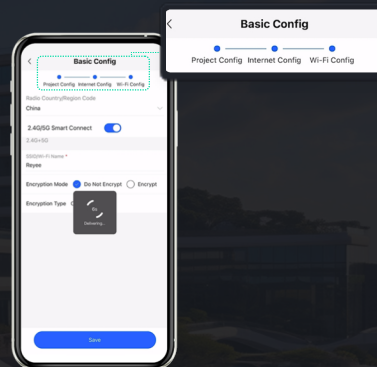

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น


ก่อนการขาย

การใช้งาน

หลังการขาย

การบำรุงรักษาที่ง่ายดาย

การแก้ไขปัญหาด้วย AI ในคลสิกเดียวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 90% จากระยะไกล



Wired
Optical link abnormality
Internet freezes

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	RG-NBF2100S-8GT1SC	RG-NBF2100S-8GT1SC-P	RG-NBF2100S-16GT1SC-P
ข้อมูลผลิตภัณฑ์			
ประเภทผลิตภัณฑ์	สวิตช์การเข้าถึง e-Lighten		
คำอธิบายผลิตภัณฑ์	สวิตช์การเข้าถึงออปติคัลที่มีการจัดการความเร็วระดับกิกะบิต (ONU), รองรับ PON, พอร์ตอีเทอร์เน็ต 10/100/1000BASE-T จำนวน 8 พอร์ต, พอร์ต SC แบบ 1G จำนวน 1 พอร์ต	สวิตช์การเข้าถึงออปติคัลที่มีการจัดการความเร็วระดับกิกะบิต (ONU), รองรับ PON, พอร์ตอีเทอร์เน็ต 10/100/1000BASE-T จำนวน 8 พอร์ต, พอร์ต SC แบบ 1G จำนวน 1 พอร์ต	สวิตช์การเข้าถึงออปติคัลที่มีการจัดการความเร็วระดับกิกะบิต (ONU), รองรับ PON, พอร์ตอีเทอร์เน็ต 10/100/1000BASE-T จำนวน 16 พอร์ต, พอร์ต SC แบบ 1G จำนวน 1 พอร์ต
	รองรับการรีบูตพอร์ตจากระยะไกล, การรีบูตสวิตช์จากระยะไกล, การกำหนด VLAN, การแยกพอร์ต และการสอแบน DHCP สามารถจัดการผ่านแอป Ruijie Reyee และ Ruijie Cloud ไม่สามารถติดตั้งบนชั้นวางได้	รองรับการรีบูตพอร์ตจากระยะไกล, การรีบูตสวิตช์จากระยะไกล, การกำหนด VLAN, การแยกพอร์ต และการสอแบน DHCP สามารถจัดการผ่านแอป Ruijie Reyee และ Ruijie Cloud ไม่สามารถติดตั้งบนชั้นวางได้	รองรับการรีบูตพอร์ตจากระยะไกล, การรีบูตสวิตช์จากระยะไกล, การกำหนด VLAN, การแยกพอร์ต และการสอแบน DHCP สามารถจัดการผ่านแอป Ruijie Reyee และ Ruijie Cloud ไม่สามารถติดตั้งบนชั้นวางได้
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์			
จำนวนพอร์ต 1000BASE-T	8	8	16
จำนวนพอร์ต SC แบบ 1G	1	1	1
ขีดจำกัดเคเบิลใยแก้วที่แนะนำ	100	100	100
ขีดจำกัดกล่องที่แนะนำ	2MP H265:50	2MP H265:50	2MP H265:50
	4MP H265:25	4MP H265:25	4MP H265:25
การรองรับ PoE	ไม่รองรับ	มี	มี
มาตรฐาน PoE	ไม่มี	IEEE802.af, IEEE802.3at	IEEE802.af, IEEE802.3at
กำลังไฟขาออก PoE สูงสุดต่ออุปกรณ์	ไม่มี	120 W	240 W
จำนวนพอร์ต PoE สูงสุด	0	8	16
กำลังไฟขาออก PoE สูงสุดต่อพอร์ต	ไม่มี	30 W	30 W
ความจุของสวิตช์	18 Gbps	18 Gbps	34 Gbps
อัตราการส่งต่อข้อมูล	13.392 Mpps	13.392 Mpps	25.296 Mpps
การป้องกันไฟกระชากในพอร์ต	ทั่วไป: 6 kV	ทั่วไป: 6 kV	ทั่วไป: 6 kV

รุ่น	RG-NBF2100S-8GT1SC	RG-NBF2100S-8GT1SC-P	RG-NBF2100S-16GT1SC-P
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 45°C (32°F ถึง 113°F)	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	0°C ถึง 45°C (32°F ถึง 113°F)
การติดตั้ง	เดสก์ท็อป	เดสก์ท็อป	เดสก์ท็อป/ชั้นวาง
ปุ่มรีเซ็ต	มี	มี	มี
ไฟ LED	ระบบ	ระบบ	ระบบ
	ไฟ LED แสดงสถานะระบบ: สีเขียว	ไฟ LED แสดงสถานะระบบ: สีเขียว	ไฟ LED แสดงสถานะระบบ: สีเขียว
	LINK/ACT:	LINK/ACT:	LINK/ACT:
	ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ต RJ45:	ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ต RJ45:	ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ต RJ45:
	สีเขียว	สีเขียว	สีเขียว
	LINK/ACT:	LINK/ACT:	LINK/ACT:
ไฟ LED	ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ต SFP:	ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ต SFP:	ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ต SFP:
	สีเขียว	สีเขียว	สีเขียว
ความชื้นในการทำงาน	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH	10% ถึง 90% RH
จำนวนพัดลม	ไม่มี	ไม่มี	1
การเฝ้าติดตามการวินิจฉัยทางดิจิทัล (DDM) (อุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า/กำลังงานแสง Rx/กำลังงานแสง Tx)	มี	มี	มี
แบนด์วิดท์ออปลิงก์สูงสุดที่ ONU แบบ 1G รองรับ	≥ 900 Mbps	≥ 900 Mbps	≥ 900 Mbps
แบนด์วิดท์ดาวนลิงก์สูงสุดที่ ONU แบบ 1G รองรับ	997 Mbps	997 Mbps	997 Mbps
แบนด์วิดท์ออปลิงก์ต่ำสุดที่ ONU แบบ 1G รองรับ	10 Mbps	10 Mbps	10 Mbps
การจัดสรรแบนด์วิดท์แบบไดนามิก (DBA)	มี	มี	มี
การจัดสรรแบนด์วิดท์แบบคงที่ (SBA)	มี	มี	มี
การจัดสรรแบนด์วิดท์แบบไดนามิก (DBA): แบนด์วิดท์สูงสุดสำหรับ ONU	มี	มี	มี
ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์			
VLAN	มี	มี	มี
จำนวน VLAN สูงสุด	16	16	16
การแยกพอร์ต/พอร์ตที่ได้รับการป้องกัน	มี	มี	มี
การมีเรอร์พอร์ต	มี	มี	มี
ACL	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รุ่น	RG-NBF2100S-8GT1SC	RG-NBF2100S-8GT1SC-P	RG-NBF2100S-16GT1SC-P
การควบคุมปริมาณข้อมูลของพอร์ต	มี	มี	มี
การรองรับการจัดการเครือข่าย	มี	มี	มี
นโยบายการป้องกัน CPU (CPP) ตามฮาร์ดแวร์	มี	มี	มี
นโยบายการป้องกันอุปกรณ์พื้นฐานของ เครือข่าย (NFPP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจัดการผ่านแอป Ruijie Reyee	มี	มี	มี
การจัดการบนเว็บ	มี	มี	มี
การจัดการผ่าน Ruijie Cloud	มี	มี	มี

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำสำเนาหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Ruijie Networks Co., Ltd.

หมายเหตุ

เนื้อหาที่ใช้เฉพาะในภูมิภาคที่อยู่นอกอาณาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น Ruijie Networks Co., Ltd.
สงวนสิทธิ์ในการตีความเนื้อหา

ข้อมูลที่ระบุในเนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการให้คำรับรองเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น Ruijie Networks Co., Ltd.
จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหาใดๆ ตลอดจนข้อละเมิดที่ระบุไว้ในเนื้อหา



Ruijie Networks Co., Ltd.
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: <https://Reyee.Ruijie.com>