

ซีรีส์ RG-SPL2016/2032

ตัวแยกสายออปติคัลแบบ e-Lighten

เอกสารข้อมูล

ค้นหาเพิ่มเติม ▶



จุดเด่น

- ติดตั้งบนชั้นวางแบบสแตนด์โลนหรือเป็นชุดรวมกัน
- ติดตั้งบนผนังในตู้ครอบกันน้ำ
- โครงเหล็กทนทาน ความน่าเชื่อถือสูง
- แคเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันที
- การรวมแบบแพสซีฟ

อุปกรณ์เสริม e-Lighten

RG-SPL2016-SC

ตัวแยกสายออปติคัลกระจายแบบเข้า 2 ทางออก 16

RG-SPL2032-SC

ตัวแยกสายออปติคัลกระจายแบบเข้า 2 ทางออก 32

การติดตั้งที่ยืดหยุ่น


แค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันที

การรวมแบบแพสซีฟ

ความน่าเชื่อถือสูง

การออกแบบที่กะทัดรัด การติดตั้งที่ยืดหยุ่น

ฝาครอบโลหะที่แข็งแรง พร้อมตัวเลือกการติดตั้งหลากหลายแบบ

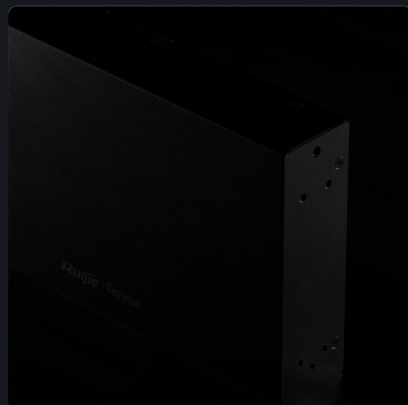

โครงสร้างเหล็กทนทาน ความ
น่าเชื่อถือสูง



ติดตั้งบนชั้นวางแบบสแตนดาร์ด
ออนไลน์หรือเป็นชุดรวมกัน



ติดตั้งบนผนัง

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า การเชื่อมต่อไฟเบอร์โดยตรง เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ถึง 30%

Easy installation, saving space by 30%



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	RG-SPL2016-SC	RG-SPL2032-SC
ความยาวคลื่นในการทำงาน	1260 นาโนเมตร ถึง 1650 นาโนเมตร	1260 นาโนเมตร ถึง 1650 นาโนเมตร
น้ำหนัก	0.88 กก. (1.94 ปอนด์)	0.98 กก. (2.16 ปอนด์)
อุณหภูมิในการทำงาน	-40°C ถึง +85°C (-40°F ถึง +185°F)	-40°C ถึง +85°C (-40°F ถึง +185°F)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	220 มม. x 130 มม. x 42 มม. (8.66 นิ้ว x 5.12 นิ้ว x 1.65 นิ้ว)	220 มม. x 130 มม. x 42 มม. (8.66 นิ้ว x 5.12 นิ้ว x 1.65 นิ้ว)
การสูญเสียที่ขึ้นกับอุณหภูมิ (dB)	≤ 0.3	≤ 0.3
การสูญเสียที่ขึ้นกับความยาวคลื่น (dB)	0.4 (1310 + 40)	0.4 (1310 + 40)
	0.4 (1550 + 40)	0.4 (1550 + 40)
การสูญเสียพลังงานภายในสาย (dB)	≤ 14.4	≤ 17.7
การสูญเสียพลังงานภายในสายแบบกระจายเ ทำของพอร์ต (dB)	≤ 1.0	≤ 1.5
การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ (dB)	≥ 50	≥ 50
การสูญเสียที่ขึ้นกับโพลาไรเซชัน (dB)	≤ 0.3	≤ 0.3
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (mW)	500	500

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำสำเนาหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Ruijie Networks Co., Ltd.

หมายเหตุ

เนื้อหาที่ใช้เฉพาะในภูมิภาคที่อยู่นอกอาณาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น Ruijie Networks Co., Ltd.
สงวนสิทธิ์ในการตีความเนื้อหา

ข้อมูลที่ระบุในเนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการให้คำรับรองเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น Ruijie Networks Co., Ltd.
จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหาใดๆ ตลอดจนข้อละเว้นที่ระบุไว้ในเนื้อหา



Ruijie Networks Co., Ltd.
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: <https://Reyee.Ruijie.com>